


Liste des faisceaux disponibles pour le boîtier 2.0 Wifi nécessaires suivant les options choisies

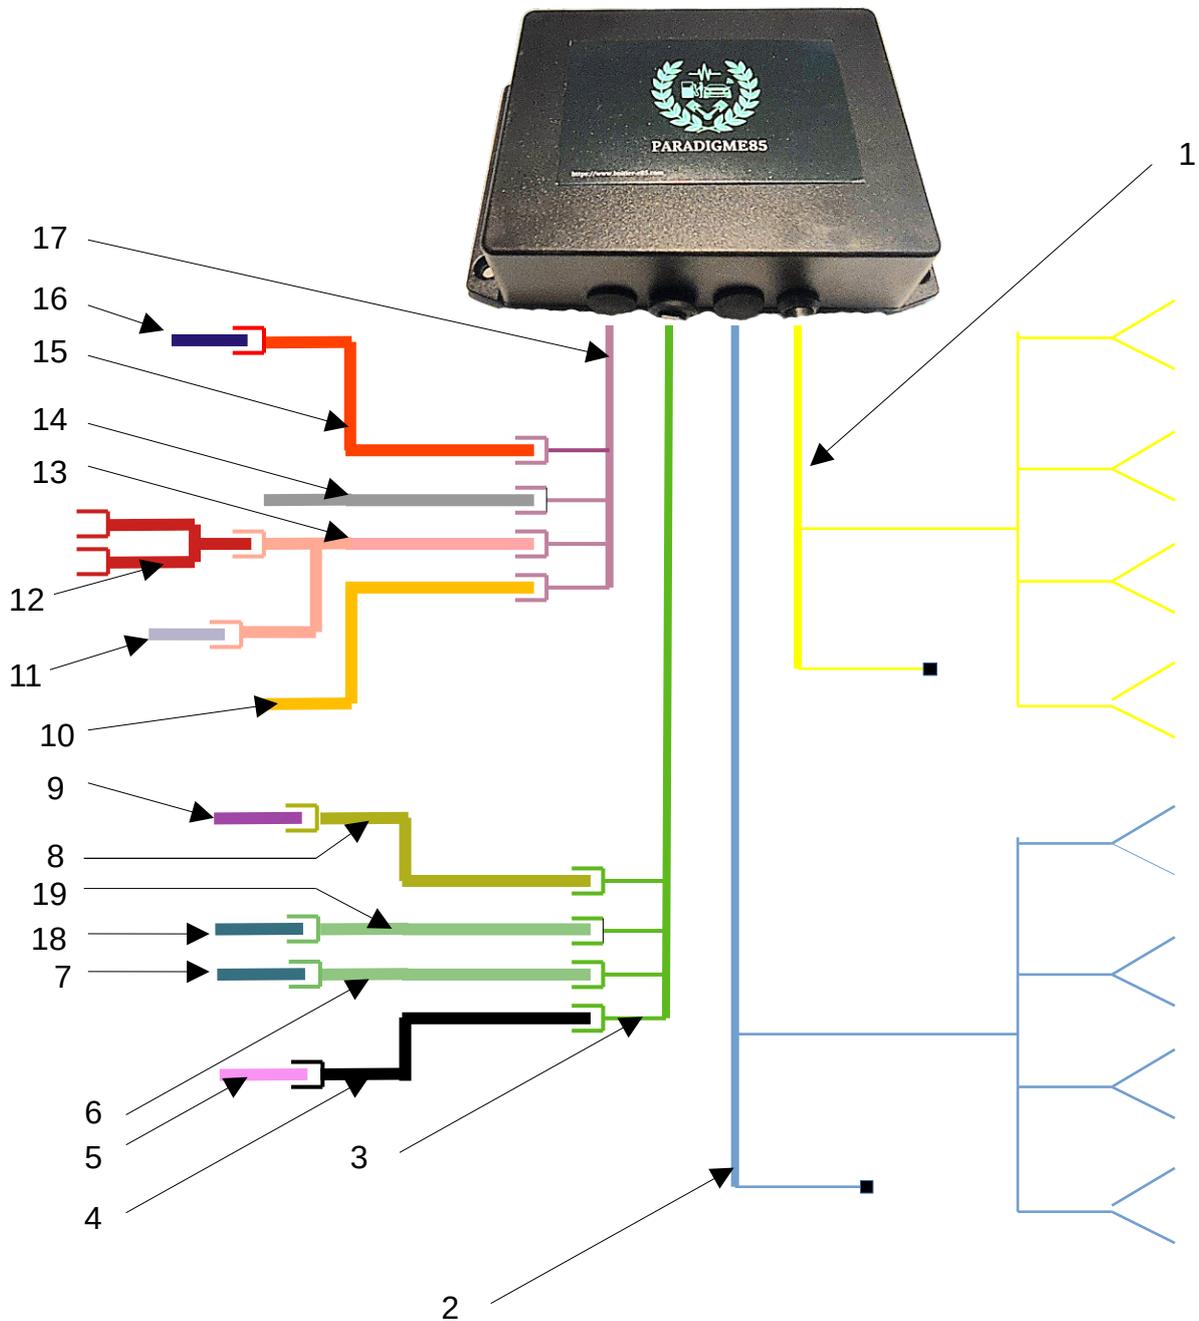

- 1- Faisceau injecteurs 5 à 8 cylindres
- 2- Faisceau injecteurs 1 à 4 cylindres
- 3- Faisceau J7
- 4- Faisceau intermédiaire pour les différents faisceaux HPS 1 (high pressure sensor)
- 5- Faisceau avec les différents connecteurs HPS 1
- 6- Faisceau intermédiaire pour les différents faisceaux IAT 1 (Intake aire temperature)
- 7- Faisceau avec les différents connecteurs IAT 1
- 8- Faisceau intermédiaire pour les différents faisceaux IAT 2 (Intake aire temperature)
- 9- Faisceau avec les différents connecteurs IAT 2
- 10- Faisceau capteur éthanol
- 11- Fil avec double fusible pour alimentation 12V ACC du relais de la bande chauffante

- 12- Faiceau pour branchement de 2 réchauffeurs de rampes d'injection
- 13- Faisceau intermédiaire du réchauffeur de 1 rampe d'injection
- 14- Faisceau du capteur de température à fixer sur le moteur
- 15- Alimentation 12v nécessaire pour alimenter les réchauffeurs de rampes d'injection ou pour un fonctionnement sur les injections directes
- 16- Fil avec double fusible pour alimentation 12V ACC du boîtier (pour injection directe et/ou réchauffeur de rampe(s) d'injection)
- 17- Faiceau J1
- 18- Faisceau avec les différents connecteurs HPS 2
- 19- Faisceau intermédiaire pour les différents faisceaux HPS 2 (high pressure sensor)